AkvaLife

ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ С МИНЕРАЛИЗАТОРОМ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА

ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ

Генератор водородной воды — это бытовой электрический прибор, оснащённый минеральным картриджем. Принцип действия генератора водородной воды основан на процессе электролиза. Под воздействием электрического тока в воде разрушаются молекулярные связи, что приводит к высвобождению водорода. Картридж предназначен для насыщения воды минералами и увеличения уровня pH исходной воды. (Картридж с минералами не является фильтрующим элементом и не удаляет органические загрязнения. Для более тщательной очистки воды рекомендуется использовать дополнительную систему фильтрации).

Генератор предназначен для производства питьевой воды, обогащенной водородом.

Свойства:

- мощный антиоксидант, нейтрализует свободные радикалы;
- нормализация реологии (текучести) крови/профилактика тромбозов;
- нормализует кишечную микробиоту;
- природный энергетик;
- быстрое восстановление после физических нагрузок;
- омоложение на клеточном уровне.

Портативные генераторы водородной воды — это удобное решение для использования дома, на работе или в дороге. Чтобы приготовить полезную воду просто наполните генератор водой и включите его.

Более подробную информацию о свойствах и преимуществах водородной воды Вы можете узнать на сайте **Akvalife.club** или в телеграмм канале **Ионизаторы Аквалайф**, а также обратившись в службу клиентской поддержки по телефону **8 800 505 08 55.**

akvalife.club

t.me/akvalifewater

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ AKVALIFE

1X ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ



1X КОРПУС ФИЛЬТРА

1X USB-КАБЕЛЬ

1X USB ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



1X ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВОДОРОДНОЙ ТРУБКИ

2X КАРТРИДЖА
С МИНЕРАЛЬНЫМИ ШАРИКАМИ



1X ВОДОРОДНАЯ ТРУБКА

1X РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ СОСТОИТ ИЗ:

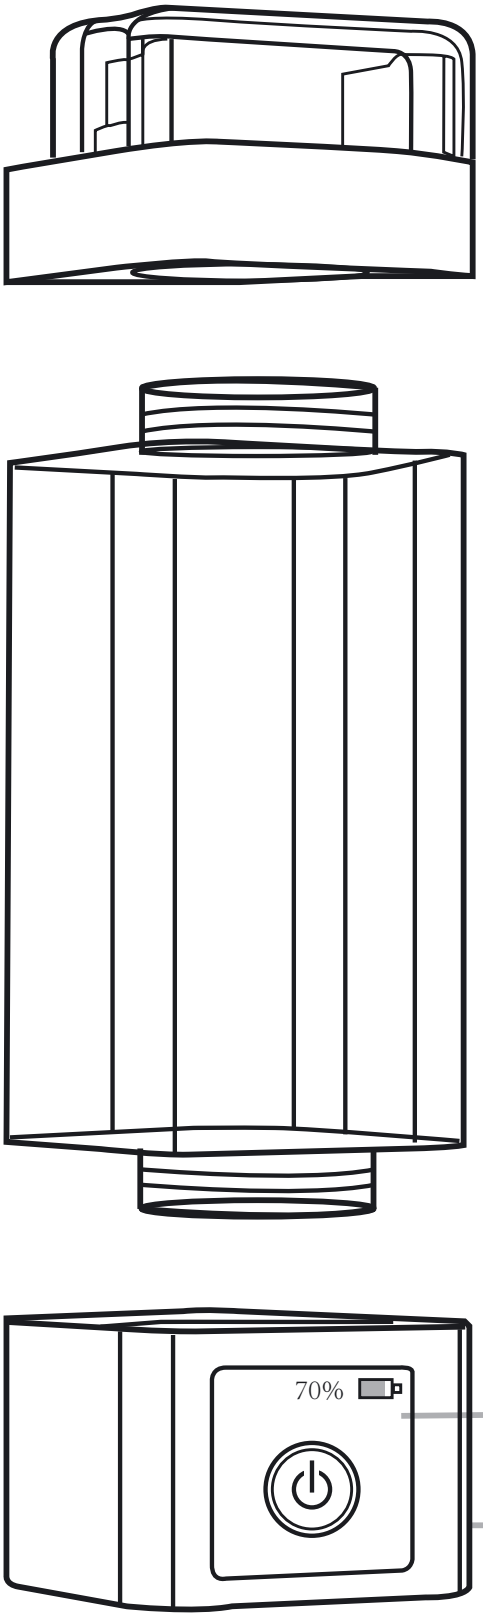

КРЫШКА

КОРПУС

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

ОСНОВНОЙ БЛОК

ТИТАНОВЫЙ ЭЛЕКТРОД С ПЛАТИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

МЕМБРАНА SPE

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Перед первым использованием необходимо заполнить емкость теплой питьевой водой (35-45°C) и оставить на 30 минут в выключенном состоянии. Через 30 минут слейте воду и несколько раз промойте генератор проточной водой. Прибор готов к использованию.

ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ

Приготовление ионизированной воды, обогащенной молекулярным водородом.

1 Наполните ёмкость генератора питьевой водой до отметки 350 мл. Закройте крышку.

РИС. 1

РИС. 2

2 Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трёх секунд (рис. 1).
После этого на экране появится приветственный экран (рис. 2).

РИС. 3

3 Выберите продолжительность приготовления водородной воды: 2 или 10 минут. (см. Рис. 3)

4 После выбора режима приготовления начнется процесс ионизации и на дисплее отобразится таймер, с продолжительностью времени работы. (см. Рис. 4, 5)

РИС. 4

РИС. 5

5 Когда генератор водородной воды завершит процесс приготовления, подсветка воды погаснет, сигнализируя об окончании работы прибора. Генератор воды автоматически перейдет в режим ожидания. В течении двух часов прибор можно включить двойным нажатием на экран.

* Для выключения генератора водородной воды удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд.



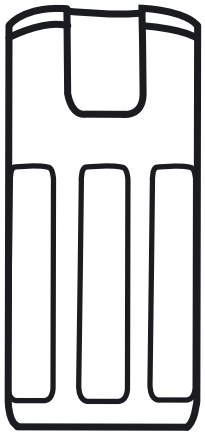

Приготовление щелочной ионизированной воды, обогащенной молекулярным водородом.

1. Вставьте фильтр с минералами в корпус картриджа и закройте крышку фильтра.

2. Наполните ёмкость генератора питьевой водой до уровня 275 мл.

3. Поместите картридж с минералами в генератор водородной воды. Закройте крышку генератора.

Далее следуйте указаниям инструкции (п.2-5), изложенным выше.

Срок эксплуатации минерального картриджа (в комплекте 2 шт) от 3 до 6 месяцев в зависимости от интенсивности эксплуатации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- При длительном хранении в сухом виде заполнить емкость теплой питьевой водой (35-45°С) и оставить на 30 минут в выключенном состоянии. Через 30 минут слейте воду и промойте генератор проточной водой.
- Используйте только питьевую воду. Нельзя заливать газированные напитки, сладкие чаи, кофе и т.д.
- Пейте водородную воду сразу после приготовления.
- Температура исходной воды не должна превышать 45 градусов.
- Не держите воду в ёмкости генератора более 4 часов.

Для того чтобы открыть крышку, предназначенную для хранения витаминов/БАДов, необходимо одновременно надавить на неё с левой и правой стороны, после чего потянуть вверх.

Чтобы закрыть крышку, следует вставить её в паз и нажать до характерного щелчка.

ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ИНГАЛЯЦИИ ВОДОРОДОМ

Пример установки водородной трубки

Для ингаляции водородом вам понадобится:

- Генератор водородной воды.
- Переходник для водородной трубки.
- Водородная трубка.
- Вода.

1 Снимите крышку генератора.

2 Наполните ёмкость генератора питьевой водой до отметки 350 мл.

3 Установите переходник для водородной трубки ребрами жесткости и переходником вверх.

4 Присоедините водородную трубку к переходнику и наденьте её, как показано на рисунке.

5 Включите режим ионизации (рекомендуем 10- минутный режим).

6 Вдыхайте водород до окончания процесса ионизации.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1 Очистку колбы и крышки осуществить водопроводной водой с использованием обычных моющих средств.

2 **ВНИМАНИЕ!** Не реже одного раза в месяц необходимо производить очистку основного блока. Для очистки основного блока используйте раствор лимонной кислоты. Растворите 20 гр. лимонной кислоты в 200 мл. теплой питьевой воды (35-45°С). Тщательно перемешайте до полного растворения. Залейте в генератор подготовленный раствор лимонной кислоты и оставьте его на 30 минут в выключенном состоянии. Через 30 минут после добавления лимонной кислоты слейте раствор и несколько раз промойте генератор проточной водой.

3 Не рекомендуется мыть колбу и крышку в посудомоечной машине.
ВНИМАНИЕ!!! Запрещается мыть основной блок в посудомоечной машине.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом работы с генератором необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.
- Для зарядки используйте только прилагаемый кабель. Не пытайтесь заряжать устройство быстрой зарядкой.
- Используйте только питьевую воду. Нельзя заливать газированные напитки, сладкие чаи и кофе и т.д.
- Во избежание повреждения аккумулятора и органов управления не погружайте основной блок в воду.
- Не запускайте цикл электролиза, если генератор пуст.
- Не используйте воду температурой выше 45°С.
- Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже 0°С.
- Не держите воду в генераторе более 4 часов.
- Для ухода за основным блоком используйте мягкую губку или полотенце.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

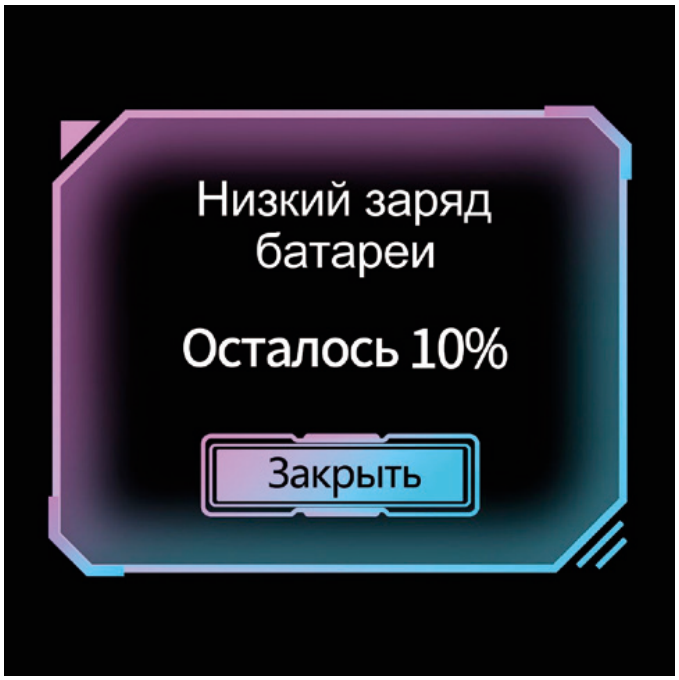

РИС. 7

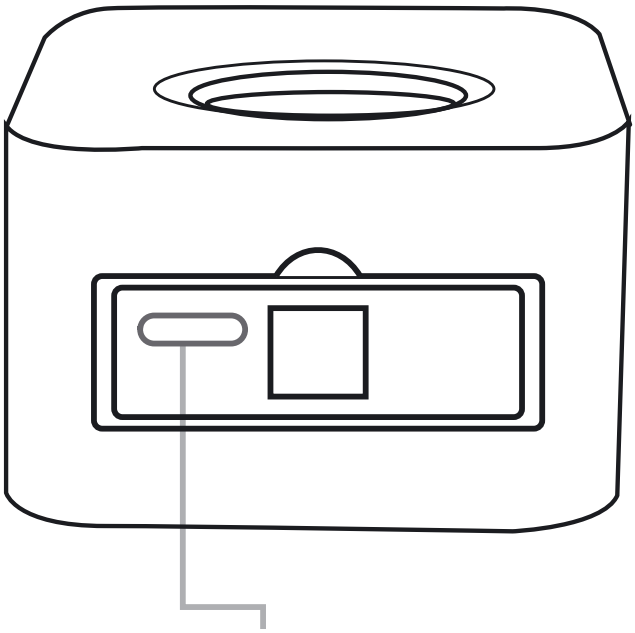

РИС. 8 USB- ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

1 При снижении уровня заряда аккумулятора до 10% на экране появляется сообщение о низком заряде батареи. (см. Рис. 7)

2 Откройте заднюю крышку, чтобы получить доступ к порту для зарядки. Используйте прилагаемый кабель и вилку, чтобы зарядить устройство. (см. Рис. 8)

3 При подключении генератора водородной воды к сети, на экране отобразится процесс зарядки устройства (см. Рис. 9)

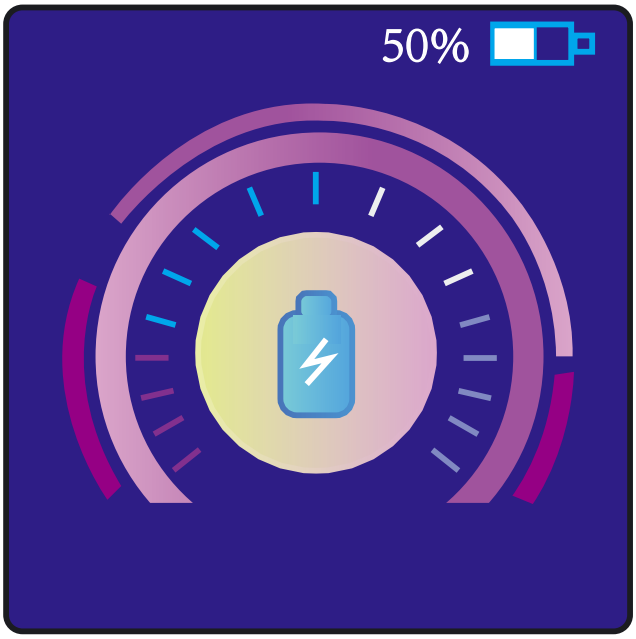

РИС. 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование товара	Генератор водородной воды AkvaLife
Размер	6.5*6.5*21 см
Уровень водорода	1000ppb*
Уровень ОВП	-500 mv**
Аккумулятор	4000 mAh
Порт зарядки	Type-C
Емкость бутылки	350 мл
Материал электрода	Титан с платиновым покрытием
Ионная мембрана	DuPont N117 с платиновым покрытием
Материал корпуса	Тритан, алюминиевый сплав
Вес нетто	440 г
Вес брутто	1380 г

** Концентрация водорода: 2 мин – не менее 600 ppb, 10 мин не менее 1000 ppb.*
*** Уровень ОВП: 2 мин не менее -300 мВ, 10 мин не менее -500 мВ.*

Значение может отличаться от заявленного в зависимости от состава исходной воды.

ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи, если потребитель не нарушил требований настоящей инструкции.
- Неисправный прибор в течение гарантийного срока следует доставить продавцу или на предприятие-изготовитель.
- Гарантия не распространяется на приборы, имеющие механические повреждения, а также на те, которые использовались с нарушениями требований настоящей инструкции.

Организация уполномоченная на ремонт и сервисное обслуживание.
ООО «ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ» ИНН 5040143861.

В случае ремонта без согласия уполномоченной организации в неавторизированном сервисном центре в период гарантии, производитель оставляет за собой право снять прибор с гарантийного обслуживания.

Телефон в Москве:
+7 (495) 248-08-08

Бесплатный звонок по России:
8 (800) 505-08-50

akvalife.club

Akvalife@akvalife.club

t.me/akvalifewater

НАПИШИТЕ НАМ,
будем рады помочь:
отсканируйте камерой телефона **QR-код телеграмм канала Ионизаторы Аквалайф.**